



Made for Handwerk

Stromversorgung in jeder Situation

**BACH
MANN**
We power your life.

Über uns



Innovativ, individuell, international

Durch die langjährige Erfahrung des Hauses BACHMANN im Bereich des Handwerks sowie einer intensiven Forschung und Entwicklung bieten wir innovative, vielseitige und erprobte Produkte an, die Sie bestmöglich für die Anforderungen Ihres Arbeitsalltags aufstellen. Unser Ziel bei BACHMANN ist es, Trendsetter zu sein und Innovationen ins Leben zu rufen. Wir wollen mit unseren Lösungen zur Life Quality beitragen – Menschen sollen sich wohlfühlen mit unserer Technologie.

Peter Bachmann | CEO



About
BACHMANN

75 Jahre
Erfahrung
in Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von hochwertigen Power
Distribution Lösungen

**BACH
MANN**

HOME

OFFICE

**WE
power
YOUR LIFE.**

über 2.000
Standardprodukte

1948
Gründungsjahr

HAUPTSITZ IN
 STUTTGART

30
HANDELSPARTNER
WELTWEIT

HOTEL

PROVIDING
LIFE
QUALITY

RUND 800
MITARBEITER
WELTWEIT

Inhalt

SMART	4
HANDWERKERLEISTE	6
KABELTROMMELN	8
GARTENSTECKDOSEN	10
CEE-VERTEILER UND CEE-ADAPTER	11
OUTDOOR (IP44)	11
PERSONENSCHUTZ	12
VERLÄNGERUNGEN	14
SPIRALLEITUNGEN	15
MONTAGESTECKER / MONTAGEKUPPLUNG	16
MULTISTECKER	17
TWIST 2	18
CASIA 2	20
BLUENET	22
IT-ENERGIEVERTEILUNG	24
360° WORKSPACE	28



SMART

Im Durchschnitt haben 89 Prozent der deutschen Bevölkerung zwei bis sechs Steckdosen in jedem Zimmer, 10 Prozent sogar mehr als sieben. Sollte dies jedoch einmal nicht ausreichen, steht SMART von BACMANN zur Verfügung. Die klassische Steckdosenleiste aus schlagfestem Kunststoff übernimmt vor allem genau die Funktion, die man von ihr erwartet: die Stromverteilung.

Zusätzlich verfügt SMART über einige angenehme Eigenschaften, die ihre Nutzung noch komfortabler machen, wie etwa die um 35° gedrehten und mit vernickeltem Schutzkontakt versehenen Steckdoseneinsätze. Darüber hinaus besticht sie durch eine praktische Kabelaufwicklung, die unerwünschten Kabelsalat verhindert. Ein erhöhter Berührungsschutz beugt unerfreulichen Unfällen vor, Anschraublöcher erlauben eine schnelle und sichere Befestigung. Die Strom-Zuleitung erfolgt über einen angespritzten Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem. Dank dem 2-poligen, beleuchteten Wippschalter ist schnell ersichtlich, ob sich SMART in an- oder abgeschaltetem Modus befindet.

VORTEILE

- **Befestigung durch Anschraublöcher**
- **Robustes Design**
- **Praktische Kabelaufwicklung**
- **Verschiedene Produktvarianten**
- **Integrierter erhöhter Berührungsschutz**

SMART Anniversary Edition

- Kunststoffprofil
- inkl. Befestigungsclip zur Kabelaufwicklung

#								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Zuleitung: 1,5 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

387.2701	3						Berry Blue	188 x 56 x 41 mm
387.2702	3						Mint Green	188 x 56 x 41 mm
387.2703	3						Cherry Red	188 x 56 x 41 mm
387.2704	3						Lemon Yellow	188 x 56 x 41 mm



387.2701



387.2702



387.2703



387.2704

SMART

- Kunststoffprofil

#								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

USB SMART 3 x Schutzkontakt | Steckdosenleiste mit integriertem 2-fach USB Charger, 16 A / 230 V~ | 1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm²

381.801	3				A/A 15W		weiß	245 x 56 x 41 mm
---------	---	--	--	--	---------	--	------	------------------

Zuleitung: 1,5 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.150K	6		•			•	schwarz	350 x 56 x 41 mm
381.250K	6		•			•	weiß	350 x 56 x 41 mm
381.2501K	6		•	•			weiß	390 x 56 x 41 mm
381.147K	6					•	schwarz	350 x 56 x 41 mm
381.247K	6					•	weiß	350 x 56 x 41 mm
381.130K	4		•			•	schwarz	290 x 56 x 41 mm
381.230K	4		•			•	weiß	290 x 56 x 41 mm
387.170	3						schwarz	188 x 56 x 41 mm
387.270	3						weiß	188 x 56 x 41 mm



381.801



381.250K



381.2501K



381.230K



381.248K

Zuleitung: 3,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.151K	6		•			•	schwarz	350 x 56 x 41 mm
381.251K	6		•			•	weiß	350 x 56 x 41 mm
381.148K	6					•	schwarz	350 x 56 x 41 mm
381.248K	6					•	weiß	350 x 56 x 41 mm
387.171	3						schwarz	188 x 56 x 41 mm
387.271	3						weiß	188 x 56 x 41 mm

Zuleitung: 5,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.152K	6		•			•	schwarz	350 x 56 x 41 mm
381.252K	6		•			•	weiß	350 x 56 x 41 mm
381.149K	6					•	schwarz	350 x 56 x 41 mm
381.249K	6					•	weiß	350 x 56 x 41 mm



HANDWERKERLEISTE

Sie ist ein zuverlässiger Helfer und überall einsetzbar, wo gearbeitet wird: Die BACHMANN HANDWERKERLEISTE. Eine Steckdosenleiste, die mit ihrem klassischen, robusten Kunststoffprofil und einer geradlinigen, praktischen Form überzeugt. Gleichzeitig kann aus einer Vielzahl von verschiedenen Produktversionen gewählt werden: Die HANDWERKERLEISTE steht beispielsweise mit einem optionalen 15 mm Abstand zwischen den Steckdoseneinsätzen zur Verfügung. Dadurch können Netzteile und Betriebsgeräte problemlos platziert werden. Ebenso verfügbar ist eine Variante in 19" Abmessung mit zusätzlichen Anschraubblöchern für die Montage in DATENSCHRÄNKEN.

Noch flexibler ist die praktische Steckdosenleiste durch den zusätzlichen Erdleiteranschluss, der simple montierbar ist – ohne das Gehäuse zu öffnen. Ganz klar: Eine Leiste für alle Fälle!

VORTEILE

- **Robustes Kunststoffprofil**
- **Abstand zwischen Steckdoseneinsätzen**
- **Zusätzlicher Erdleiteranschluss möglich**
- **Simple Montage in DATENSCHRÄNKEN**
- **Zahlreiche Varianten verfügbar**

HANDWERKERLEISTE mit Standardabständen zwischen den Steckdosen

- Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Kunststoffprofil: grau

#							19"	
300.006	8	35°					•	445 x 74 x 45 mm
300.007	7	35°	•				•	445 x 74 x 45 mm



300.006



300.007

HANDWERKERLEISTE mit Abständen von 15 mm zwischen den Steckdosen

- Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Kunststoffprofil: grau

#							19"	
300.005	12	90°	•					792 x 74 x 45 mm
300.002	12	90°						792 x 74 x 45 mm
300.004	9	90°	•					619 x 74 x 45 mm
300.001	9	90°						619 x 74 x 45 mm
300.011	6	90°	•	•				514 x 74 x 45 mm
300.012	6	90°	•	•	•			575 x 74 x 45 mm
300.003	6	90°	•				•	445 x 74 x 45 mm
300.000	6	90°					•	445 x 74 x 45 mm
300.030	5	90°	•			A/A 15 W	•	445 x 74 x 45 mm



300.005



300.002



300.011



300.012



300.030

HANDWERKERLEISTE Einzeln abschaltbar mit Abständen von 15 mm zwischen den Steckdosen

- Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Kunststoffprofil: grau

#							19"	
300.050	6	90°	•					534 x 74 x 45 mm
300.049	4	90°	•					462 x 74 x 45 mm



300.050



300.049

HANDWERKERLEISTE Zuleitung und Schalter gegenüberliegend mit Abständen von 15 mm zwischen den Steckdosen

- Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Kunststoffprofil: grau

#							19"	
300.008	6	90°	•					488 x 74 x 45 mm



300.008



KABELTROMMELN

Die BACHMANN Profi-Kabeltrommeln zeichnen sich durch eine besonders stabile Konzeption aus. Sie sind geeignet zum ständigen Gebrauch auf Baustellen und in rauen Umgebungen. Darüber hinaus sind sie nach DGUV-I 203-006 für den Baustelleneinsatz zugelassen.

Der Trommelkörper besteht entweder aus feuerverzinktem Stahlblech oder aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Beide Varianten überzeugen durch außerordentliche Bruchfestigkeit. Der Stahlblechkörper ist mit einer Schutzisolierung ausgestattet und erhöht auf diese Weise den Schutz vor Berührungsspannung. Ein abfederndes Gestell auf der Rückseite dämpft Stöße aller Art und sorgt für hohe Belastbarkeit beider Varianten. Das Doppelrohrgestell verleiht der Statik zusätzliche Stabilität und Standfestigkeit.

VORTEILE

- **Bruchfeste Trommelkörper**
- **Kabellängen bis zu 40m**
- **Stoßdämpfendes Gestell**
- **Ergonomischer Griff**
- **DGUV-I-203-006 konform**

Profi-Kabeltrommeln

- 3 x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell
- Sterngriffbremse, rutschfestem 2-Komponentengriff, Leitungsführung und integriertem Thermoschutzschalter
- Spritzwassergeschützt –vvv für den Einsatz im Freien und auf Baustellen
- DGUV-I-203-006 konform

#	
Kunststoffgehäuse hochbruchfester Spezialkunststoff	
399.190	25 m H07RN-F 3G 1,5 mm² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabeltrommel rot/schwarz
399.191	40 m H07RN-F 3G 1,5 mm² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabeltrommel rot/schwarz
399.192	40 m H07RN-F 3G 2,5 mm² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabeltrommel rot/schwarz
399.193	40 m H07BQ-F 3G 2,5 mm² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabeltrommel rot/schwarz 1x USB-A Port 5 V/1 A
IronCoat Trommelkörper feuerverzinktes Stahlblech mit Spezial-Schutzisolierung	
399.194	25 m H07RN-F 3G 1,5 mm² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabeltrommel silber/rot/schwarz
399.195	40 m H07RN-F 3G 1,5 mm² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabeltrommel silber/rot/schwarz



Profi-CEE-Kabeltrommeln

- 2 x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel (IP44)
- 1 x CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig
- Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell
- Sterngriffbremse, rutschfestem 2-Komponentengriff, Leitungsführung und integriertem Thermoschutzschalter
- Spritzwassergeschützt – für den Einsatz im Freien und auf Baustellen
- DGUV-I-203-006 konform

#	
Kunststoff Trommelkörper	
399.196	25 m H07RN-F 3G 1,5 mm² CEE-Stecker Kabeltrommel rot/schwarz
IronCoat Trommelkörper	
399.197	25 m H07RN-F 3G 1,5 mm² CEE-Stecker Kabeltrommel silber/rot/schwarz



Profi-Geräte-kabeltrommeln

- 3-Wege Vollgummi-Schutzkontaktkupplung mit Klappdeckel (IP44)
- Sterngriffbremse, rutschfestem 2-Komponentengriff, Leitungsführung und integriertem Thermoschutzschalter
- Spritzwassergeschützt – für den Einsatz im Freien und auf Baustellen
- DGUV-I-203-006 konform

#	
IronCoat Trommelkörper	
399.198	40 m (38,5 m + 1,5 m) H07RN-F 3G 1,5 mm² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabeltrommel rot/schwarz





Gartensteckdosen

Gartensteckdose mit Erdspeiß, 16 A | 230 V~ | IP44

- Mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt

#	
2,0 m Leitung H07RN-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Zentralstecker	
394.180	2 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V~ schwarz / gelb
394.182	4 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V~ schwarz / gelb
394.175	3 x Schutzkontaktsteckdosen 230 V~ schwarz / gelb



394.180



394.175

Außensteckdose, 16 A | 230 V~ | IP44

- Kann mit eingestecktem Zentralstecker geschlossen werden
- Schutz vor Stromdiebstahl durch Lasche für Vorhängeschloss
- Schutz vor Spritzwasser und Regen, durch klaren Polycarbonat-Deckel mit umlaufend eingeschäumter Dichtung

#	
Abschließbar Serie 9015 ausschließlich zur Wandmontage LBH 185 x 85 x 80 mm	
924.3491	Für Winkelstecker 1 x Schutzkontaktsteckdose Lieferung ohne Schloss und Stecker
924.349	Für Zentralstecker 1 x Schutzkontaktsteckdose Lieferung ohne Schloss und Stecker



924.3491



924.349

CEE-Verteiler

VORTEILE

- Ideal für den mobilen Einsatz im Freien
- Hoch bruchfeste Spezialkunststoff-Ausführung
- Spritzwassergeschützt
- Mit praktischer Kabelaufwicklung und integriertem Tragegriff

CEE-Verteiler | 250 V~ / 400 V~ | IP44

#	
	
CEE-Verteiler 2,0 m Zuleitung H07RN-F5G 2,50 mm²	
349.008	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A / 400 V~ Ausgang: 2 x CEE-Steckdosen 16 A / 400 V~ 4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A / 250 V~



349.008

CEE-Adapter

CEE-Adapter, 400 V~, IP44

- Hoch bruchfeste Spezialkunststoff-Ausführung, spritzwassergeschützt
- Für den Einsatz im Freien, inklusive Aufhängebügel

#	
	
Absicherung: 3 x 10 A Sicherung	
349.183	Eingang: 1 x CEE-Stecker 32 A / 400 V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 16 A / 400 V~
CEE-Adapter mit 1,5 m Zuleitung: H07RN-F5G 1,5 mm² Geschraubt wiederanschließbar	
349.027	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A / 400 V~ Ausgang: 3 x Schutzkontaktsteckdosen 250 V~
349.035	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A / 400 V~ Ausgang: 3 x CEE-Steckdosen 16 A / 400 V~



349.183



349.027



349.035

Outdoor (IP44)

Verteiler Steckdose

#	
	
3 x Schutzkontaktsteckdosen	
349.045	1,5 m H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker mit Klappdeckeln und Schalter
381.109	230 V 16 A mit Klappdeckeln mit Aufhängeöse und 4 Befestigungspunkten Solide Elastomer Ausführung ohne Zuleitung
4 x Schutzkontaktsteckdosen	
349.044	10,0 m H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker mit Klappdeckeln
5 x Schutzkontaktsteckdosen	
349.046	4,5 m H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker mit Klappdeckeln und Schalter



349.045



381.109



349.044



349.046



Personenschutz

PRCD-S Verlängerung

- 16 A / 250 V~, 30 mA, IP44
- Mit Schutzleiterüberwachung
- Leitungslängen: Stecker – PRCD-S: 0,15 m, PRCD-S – Kupplung: 3,0 m
- Ortsveränderliche Schutzeinrichtung PRCD-S konfektioniert mit Leitung H07RN-F 3G 1,5 mm²
- Verpackt im robusten Koffer
- Schwarz

#	
Vollgummi-Kupplung 1-fach	
919.014	Seite 1: Vollgummi-Winkelstecker mit 2 Schutzkontaktsystemen Seite 2: Vollgummi-Kupplung mit Deckel
Vollgummi-Kupplung 3-fach	
919.015	Seite 1: Vollgummi-Winkelstecker mit 2 Schutzkontaktsystemen Seite 2: Vollgummi-Kupplung 3-fach mit Deckel



919.014



919.015

PRCD-S Zwischengerät

- 16 A / 250 V~, 30 mA, IP55
- Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme
- Mit Unterspannungsauslösung, Schutzleitererkennung und -überwachung
- Speziell als Schutzverteiler für kleine Baustellen nach Empfehlung der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik (ZH1 / 271), sowie für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte geeignet.
- Anschlussquerschnitt 1 mm² – 2,5 mm²
- Bei Fehler im angeschlossenen Elektrogerät Schutz entsprechend DIN VDE 0661. Auftretende Fehlerströme durch defekte Verbraucher führen zur allpoligen Abschaltung durch den PRCD-S
- Bei Anlagefehlern in der Festinstallation. Der PRCD-S erkennt alle Fehler in der Festinstallation und lässt sich dann nicht einschalten.
- Schwarz

#	
PRCD-S	
919.016	Prüfzeichen BG, Köln SEV, VDE, GS DGUV-I 203-006 konform Mit Schutzleiterüberwachung



919.016

PRCD-K Zwischengerät

- 16 A / 250 V~, 30 mA, IP55
- Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme
- Mit Unterspannungsauslösung
- Anschlussquerschnitt 1 mm² – 2,5 mm²
- Speziell als Schutzverteiler für Feuerwehr- und Katastrophenschutz, geeignet für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte, insbesondere beim Einsatz von Stromerzeugern
- Bei Fehler im angeschlossenen Elektrogerät Schutz entsprechend DIN VDE 0661. Auftretende Fehlerströme durch defekte Verbraucher führen zur allpoligen Abschaltung durch den PRCD-K
- Schwarz

#	
PRCD-K	
919.018	Prüfzeichen VDE, TÜV, GS DGUV-I 203-006 konform Ohne Schutzleiterüberwachung



919.018

Schutzkontaktverlängerung mit PRCD

- 16 A / 250 V~ / 3.600 W, IP44
- Ohne Schutzleiterüberwachung
- 3,0 m H07BQ-F3G 1,5 mm², mit eingebundenem Personenschutzschalter PRCD 919.189 nach ca. 1,5 m
- Einzeln verpackt im Polybeutel

#	
Schwarz / Orange	
341.880	Seite 1: Montagestecker 913.173 Seite 2: Montagekupplung 919.177



341.880

PRCD Adapter

#	
PRCD-Adapter	
919.284	Weiß Fehlerstromschutzstecker mit Klappdeckel
PRCD-Montagestecker	
919.183	Schwarz Fehlerstromschutzstecker Geeignet bis Gummileitung H05RN-F3 1,5 mm ²



919.284

Verlängerungen

Schutzkontakt-Verlängerung | Gummi / Neopren | Schwere Ausführung

- 16 A / 250 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel
- Schwere Ausführung für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

#	
Leitung: H07RN-F 3G 1,50 mm²	
343.170	5,0 m schwarz
343.171	10,0 m schwarz
343.172	25,0 m schwarz
343.173	50,0 m schwarz



343.171

Schutzkontakt-Verlängerung | Gummi / Neopren | 3-fach Gummi-Hängekupplung

- 16 A / 250 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker
- Seite 2: 3-fach Gummi-Hängekupplung mit Klappdeckel und genormter Schnappverrastung

#	
Leitung: H07RN-F 3G 1,50 mm²	
343.174	5,0 m schwarz
343.175	10,0 m schwarz
343.176	25,0 m schwarz



343.175

Rasenmäher-Verlängerung | Gummi / Neopren

- 16 A / 250 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel

#	
Leitung: H07RN-F 3G 1,50 mm²	
343.373	15,0 m rot
343.370	25,0 m rot
343.372	35,0 m rot
343.371	50,0 m rot



343.370

Schutzkontakt-Verlängerung | PVC

- 16 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt

#	
	
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² mit erhöhtem Berührungsschutz	
341.200S	2,0 m weiß
341.201S	3,0 m weiß
341.202S	5,0 m weiß
341.203S	10,0 m weiß



341.201S

Spiralleitungen

Schutzkontakt-Spiralverlängerung | PVC

- Dehnfaktor 1:4 | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt

#	
	
YMHY-J 3G 1,50 mm², Ø ca. 8,4 mm, WID: ca. 10 mm, WAD: ca. 27 mm	
672.280	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm weiß
672.180	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm schwarz
672.281	Wendellänge: 1000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm weiß
672.181	Wendellänge: 1000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm schwarz



672.280

Schutzkontakt-Spiralzuleitung | PVC

- Adern: PVC | Mantel: PVC | Dehnfaktor 1:4 | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Länge 100 mm, davon 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
	
YMHY-J 3G 1,50 mm², Ø ca. 8,4 mm, WID: ca. 10 mm, WAD: ca. 27 mm	
663.270	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm weiß
663.170	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm schwarz
663.271	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm weiß
663.171	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm schwarz



663.271

Montagestecker / Montagekupplungen

Vollgummi-Stecker 16 A / 250 V~ | schwarz

#	
Stecker	
913.173	IP44, DIN 49441-2-AR1 Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm ² Vollgummi-Einsatz mit Schutzkontakt Genormte Schnappverrastung und Knickschutz Seitliche Verschraubung und Buchsenklemmen Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C
Winkelstecker	
919.171	IP44, DIN 49441-2-AR1 Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm ² Robuste Industrierausführung mit Vollgummi-Einsatz und Schutzkontakt Genormte Schnappverrastung Flächenklemmen und Metall-Zugentlastung Seitliche Verschraubung und Buchsenklemmen Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C



913.173



919.171

Vollgummi-Kupplungen 16 A / 250 V~ | schwarz

- DIN 49440-2-D-AR1nik
- Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm²
- Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C

#	
Kupplung	
913.175	Vollgummiereinsatz mit Schutzkontakt und seitlicher Verschraubung Robuste Industrierausführung mit Flächenklemmen und genormter Schnappverrastung
3-Wegekupplung	
913.170	IP44 Vollgummiereinsatz mit Schutzkontakt Robuste Industrierausführung mit Klappdeckel und Aufhängebügel, genormte Schnappverrastung und Knickschutz Seitliche Verschraubung und Buchsenklemmen Für den dauerhaften Einsatz im Freien und auf Baustellen



913.170



913.175

Gummi-Stecker und Kupplungen 16 A / 250 V~ | schwarz

- Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm²

#	
Kupplung Thermoplasteinsatz mit Schutzkontakt und Zugentlastung	
913.174	DIN 49440
919.176	IP44, DIN 49440 Mit Deckel
Stecker IP44	
913.171	DIN 49441 Thermoplasteinsatz mit doppelter Erdung Passend auch für Frankreich und Belgien Drehbare Zugentlastung für unterschiedliche Leitungsquerschnitte



913.174



919.176



913.171

Euro-Stecker und Kupplungen 2,5 A / 250 V~

- Kunststoff-Ausführung
- Verpackte Ausführung: je 3 Stück im Polybeutel – Abgabe nur in VPE 3 Stück
- Für Flachleitungen bis H05VV-F 2 x 0,75 mm²

#	
Kupplung	
900.004	Mit Schraubanschluss, unverpackt schwarz
900.005	Mit Schraubanschluss, unverpackt weiß
Stecker	
900.002	Mit Schraubanschluss, unverpackt schwarz
900.003	Mit Schraubanschluss, unverpackt weiß



Schutzkontakt-Stecker 16 A / 250 V~

#	
Flächenstecker / Winkel Bruchfeste Ausführung, mit seitlicher Einführung H05VV-F 3G 1,50 mm ²	
911.170	schwarz
911.270	weiß
Zentralstecker DIN 49441 Kleine Ausführung Bruchfester Kunststoff, mit Zugentlastung H05VV-F 3G 1,0 mm ²	
910.170	schwarz
910.270	weiß



Schutzkontakt-Kupplungen 16 A / 250 V~

#	
Kleine Ausführung bruchfester Kunststoff H05VV-F 3G 1,5 mm ²	
912.170	schwarz
912.270	weiß

Multistecker

Multistecker

#	
921.272	Weiß max. 2,5 A / 250 V~ 3 x Euro-Steckdose
921.273	Weiß max. 2,5 A / 250 V~ 4 x Euro-Steckdose
921.274	Weiß max. 2,5 A / 250 V~ 2 x Euro-Steckdose 1x CEE7/3 (max. 16 A / 250 V~)
921.271	Weiß max. 2,5 A / 250 V~ 2 x Euro-Steckdose
920.170	Schwarz 16 A / 230 V~ Eingang: Schutzkontaktstecker, Ausgang: 1xSchutzkontaktsteckdose 2xEuro-Steckdosen





TWIST 2

Die neue TWIST 2 lässt sich automatisch per Knopfdruck öffnen und ist dadurch noch komfortabler zu bedienen. Nach Gebrauch wird das Cover einfach und sicher von Hand geschlossen. Dank neuer Anti-Fingerprint-Beschichtung verringern sich dabei Benutzerspuren und Fingerabdrücke.

Neue Formen und hochwertige Oberflächen garantieren ein wertiges, kompaktes Design-Upgrade für Küche, Wohnzimmer und Office.

TWIST 2 begeistert durch ein erfrischendes, innovatives Design mit hochwertigen Oberflächen. TWIST 2 ist nun auch in einer eckigen Variante und mit 22 Watt USB A/C Charger für schnelles Laden der Endgeräte erhältlich.

Des Weiteren überzeugt die neue TWIST 2 durch ein abnehmbares Cover, was die Reinigung erleichtert.

Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe lässt sich TWIST 2 platzsparend in Küchenarbeitsplatten oder Schreibtische integrieren. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt und die Einbautiefe beträgt nur ca. 40 mm. Der Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.

VORTEILE

- **Komfortabler, automatischer Öffnungsmechanismus mit integriertem Dämpfer**
- **Schnelles Laden von Endgeräten dank leistungsstarkem 22 Watt USB A/C Charger**
- **Keine störenden Fingerabdrücke durch hochwertige Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Beschichtung**
- **Abnehmbares Cover in zwei unterschiedlichen Formvarianten für einfaches und komfortables Reinigen**

AWARDS



reddot winner 2022



TWIST 2 Rund

- Material: Abdeckscheibe: Metall | Steckdose: Kunststoff
- Einbautiefe: 40 mm
- Plattenstärke: ab 8 mm

#			
Edelstahl-Optik Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
946.000	2		42,5 x Ø 115 mm
946.004	1	A&C 22 W	42,5 x Ø 115 mm
Schwarz matt (lackiert, ähnlich RAL 9005) Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
946.100	2		42,5 x Ø 115 mm
946.104	1	A&C 22 W	42,5 x Ø 115 mm
Weiß matt (lackiert, ähnlich RAL 9010) Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
946.200	2		42,5 x Ø 115 mm
946.204	1	A&C 22 W	42,5 x Ø 115 mm



946.004



946.200

TWIST 2 Eckig

- Material: Abdeckscheibe: Metall | Steckdose: Kunststoff
- Einbautiefe: 40 mm
- Plattenstärke: ab 8 mm

#			
Edelstahl-Optik Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
946.001	2		42,5 x 115 x 115 mm
946.005	1	A&C 22 W	42,5 x 115 x 115 mm
Schwarz matt (lackiert, ähnlich RAL 9005) Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
946.101	2		42,5 x 115 x 115 mm
946.105	1	A&C 22 W	42,5 x 115 x 115 mm
Weiß matt (lackiert, ähnlich RAL 9010) Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
946.201	2		42,5 x 115 x 115 mm
946.205	1	A&C 22 W	42,5 x 115 x 115 mm



946.001



946.105

Zubehör

#	
Lochsäge Für den Einbau von TWIST	
931.900	In Holz / Kunststoff Schnitttiefe bis 44 mm Durchmesser 105 mm



931.900



CASIA 2

CASIA 2 ist eine Steckdosenleiste für Ecken und Nischen in schlanker, designorientierter Form. Sie existiert in zwei Ausführungen.

Die erste Variante zeichnet sich durch ein längenverstellbares Teleskopelement aus und eignet sich zur Installation in verschiedenen Küchentypen, sowohl mit als auch ohne Hängeschränken. Eine Schiebevorrichtung sorgt für nicht sichtbare Steckdosentöpfe. Die zweite Variante ist klein und kompakt: optimal bei begrenztem Platzangebot oder Küchen ohne Hängeschränke. Beide können stehend oder liegend montiert werden.

Die hochwertige Oberfläche ist in Edelstahl-Optik oder als schwarz-eloxierte Version ausführbar. Anti-Fingerprint-Eigenschaften reduzieren Benutzerspuren.

Als Küchensteckdose verfügt CASIA 2 entweder über Steckdosentöpfe oder Steckdosentöpfe und einen leistungsstarken 22 Watt-USB A/C-Charger. Unterschiedliche Spannungsprofile sorgen für ein geräteschonendes Laden.

VORTEILE

- **Nicht sichtbare Steckdosen**
- **Optionaler 22 Watt-USB A/C-Charger**
- **Schlanke, filigrane Anmutung**
- **Verstellbar durch Teleskopelement**
- **Hochwertige Metalloberfläche**

AWARDS



reddot winner 2023

CASIA 2 Kurz

- Material: Blende: Metall | Steckdose: Kunststoff

#			
Edelstahl-Optik Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
932.000	3		235 x 78 x 64 mm
932.002	2	A&C 22 W	235 x 78 x 64 mm
Schwarz (eloxiert, ähnlich RAL 9005) Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
932.100	3		235 x 78 x 64 mm
932.102	2	A&C 22 W	235 x 78 x 64 mm



932.000



932.102

CASIA 2 Lang

- Material: Blende: Metall | Steckdose: Kunststoff
- Teleskopelement
- Schiebevorrichtung

#			
Edelstahl-Optik Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
932.004	4		475 x 78 x 64 mm
932.006	2	A&C 22 W	475 x 78 x 64 mm
Schwarz (eloxiert, ähnlich RAL 9005) Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker			
932.104	4		475 x 78 x 64 mm
932.106	3	A&C 22 W	475 x 78 x 64 mm



932.004



932.106



BlueNet – Intelligente Lösungen

BlueNet bietet die Komplettlösung zur Strukturierung, Steuerung und Überwachung von IT-Stromnetzen. Es erfasst Verbrauchs- und Leistungsdaten und stellt dem Anwender relevante Daten und Steuerungsoptionen für modernes Energiemanagement zur Verfügung.

Energiemanagement

Mit BlueNet überwachen Sie Energiekosten. Alle Daten werden per Software und Display dargestellt. Lasten können so verteilt werden, dass Ausfälle durch überlastete Stromkreise ausgeschlossen sind und mittels einstellbarer Schwellenwerte automatisch Meldungen ausgelöst werden. Neustarts per Web-Verbindung erhöhen zusätzlich Verfügbarkeit und Flexibilität. Auch die Einbindung der BlueNet-Technologie in übergeordnete Software-Lösungen ist aufgrund der umfangreichen, integrierten Schnittstellen problemlos möglich.

Sicherheit

Jede BACHMANN PDU wird in der Produktion über ein Testprogramm computergesteuert geprüft und dokumentiert. Elektronikbauteile werden kontinuierlich „Stresstests“ unterzogen, um die gleichbleibende Qualität zu garantieren. Dazu wird BlueNet ausschließlich in kompakten, sehr stabilen und trotzdem gewichtsoptimierten Alu-Gehäusen integriert. Die relevanten Normen und Richtlinien werden größtenteils übertroffen.

Energieeffizienz

BACHMANN BlueNet PDUs sparen Energie. Die Technologie gehört im Bereich intelligenter Messsysteme zu den Produkten mit dem weltweit geringsten Eigenverbrauch im Betrieb. Der modulare Aufbau innerhalb der BlueNet PDU garantiert maximale Packungsdichte. Der äußerst geringe Platzbedarf der PDUs bietet Raum für Verkabelung und Klimatisierung im Rack. Die BlueNet Serie BN2000 ist eine der kompaktesten Leistungsmessungen mit integrierter Netzwerk- und Sensorschnittstelle der Welt.

BN3000 – BN7500

Die Serie BN3000 – BN7500 unserer BlueNet Produkte – ob über Modbus kaskadierbare Power Distribution Units (PDUs), integrierte allstromsensitive Differenzstromüberwachung, Überspannungsschutz, Command Line Tools oder das drehbare OLED Display – steht für höchstes Technologieniveau.

Mehr noch: Sie bedeuten Sicherheit und Effizienz; auch in DCIM-Systemen integriert. Von nur einem Arbeitsplatz aus überwachen und steuern Sie das komplexe Stromnetz Ihres Rechenzentrums lokal oder remote.

BlueNet

Efficient Power Management


	PDUs zum Messen				PDUs zum Schalten und Messen	
	BN0500	BN2000	BN3000	BN3500	BN7000	BN7500
 Überspannungsschutz	(•)	(•)	(•)	(•)	(•)	(•)
 Messung pro Phase	•	•	•	•	•	•
 Ethernet		•	•	•	•	•
 Sensoren		•	•	•	•	•
 Modbus RTU/TCP			•	•	•	•
 RCM Typ B			(•)	(•)	(•)	(•)
 Schalten					•	•
 Messung pro Port				•		•

(•) Das gekennzeichnete Feature steht optional zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an für Ihre individuelle Lösung!

IT-Energieverteilung



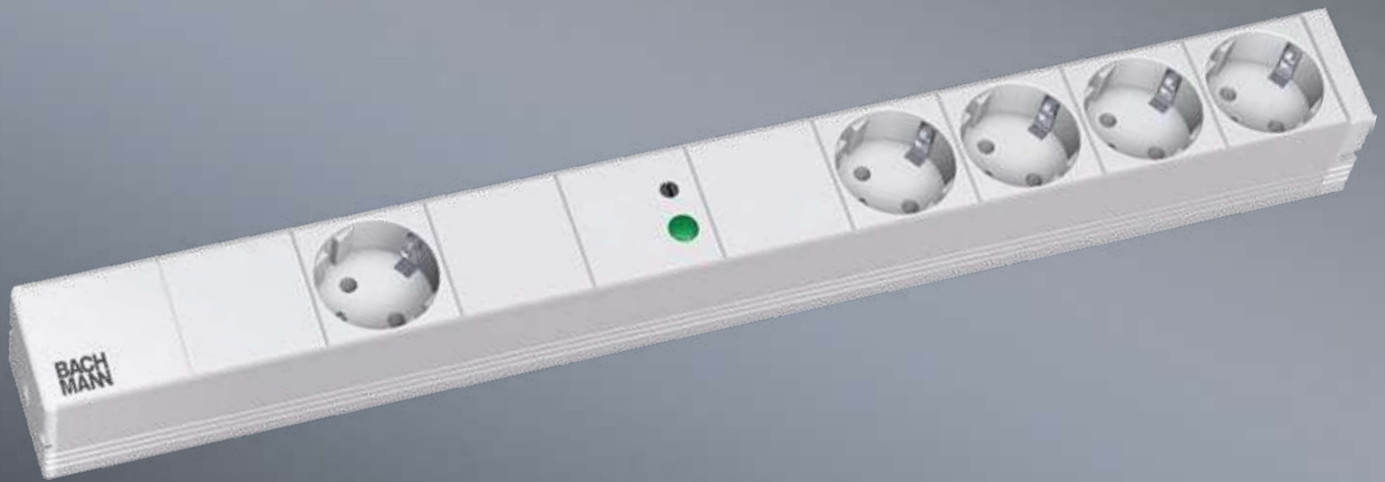

19" PDU BASIC 1HE – länderspezifische Varianten

PDU (Power Distribution Unit) im kompakten 1HE Maß. Zum horizontalen Einbau im 19" Serverrack sowie weiteren Bereichen, in denen IT-Geräte durch **länderspezifische Outlets** versorgt werden sollen. Das robuste Aluminiumprofil und die hochwertigen Komponenten machen die PDU zuverlässig und langlebig. Auf Grund vielfältiger Funktionsbausteine lässt sie sich modular aufbauen und erfüllt kundenspezifische Anforderungen.

Weitere Kombinationen mit internationalen Outlets (C13/ C19) sind auf Anfrage möglich.

VORTEILE

- Bis zu neun Outlets pro PDU
- Individuelle Funktionsbausteine
- Einfache Installation
- Zuverlässige Energieversorgung

19" PDU Basic 1HE (230 V / 50 Hz) | inkl. Haltewinkel

#					Outlets Gesamt	Phase(n)	Kabellänge	RCD 30mA	Thermo- / Feinsicherung (A)	Schalter	Strom je Phase (A)	Farbe Profil	Nennspannung (V)	Stecker	Leitungsschutzschalter	Kabeltyp	
333.407	5				5	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.411	6				6	1	2	•			16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.412	6				6	1	2				16	grau	230	CEE 7/7	B16A	H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.410	8				8	1	2		10		10	grau	230	C14		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.538	8				8	1	2		10		10	schwarz	230	C14		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.400	8				8	1	2		•		16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.416	8				8	1					16	grau	230	Anschlussklemme			440 x 44 x 47 mm
333.505	8				8	1	2		•		16	schwarz	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.401	9				9	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.506	9				9	1	2				16	schwarz	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.805	6				6	1	2		•		13	grau	230	UK		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.804	7				7	1	2				13	grau	230	UK		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.4065	6				6	1	2	•			16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.419	8				8	1	2		•		16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.819	8				8	1					16	grau	230	Anschlussklemme			440 x 44 x 47 mm
333.418	9				9	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.1263	7 (T13)				7	1	2		•		10	grau	230	T12		H05VV-F 3G 1,00 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.1259	8 (T13)				8	1	2		10		10	grau	230	T12		H05VV-F 3G 1,00 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.1264	7 (T23)				7	1	3		•		16	grau	230	T23		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.1262	8 (T23)				8	1	3				16	grau	230	T23		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
Mit austauschbarem Überspannungsschutz und Störmeldekontakt CITEL SPD Typ 3																	
800.2949	5				5	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
Mit Netz- und Frequenzfilter																	
333.406	7				7	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
Mit Überspannungsschutz																	
333.405	7				7	1	2		•		16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.535	7				7	1	2		•		16	schwarz	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.534	8				8	1	2				16	schwarz	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.404	8				8	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm



333.407



333.411



333.412



333.410



333.538



333.400



333.505



333.401



333.506



333.805



333.804



333.4065



333.418



800.1263



800.1259



800.2949

#					Outlets Gesamt	Phase(n)	Kabellänge	RCD 30mA	Thermo- / Feinsicherung (A)	Schalter	Strom je Phase (A)	Farbe Profil	Nennspannung (V)	Stecker	Leitungsschutzschalter	Kabeltyp	
333.838			7		7	1	2			•	16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.4061			8		8	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.1260			7 (T13)		7	1	2		10		10	grau	230	T12		H05VV-F 3G 1,00 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.1258			7 (T23)		7	1	3				16	grau	230	T23		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
Mit Überspannungsschutz Netz- und Frequenzfilter																	
333.403	5				5	1	2			•	16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.537	5				5	1	2			•	16	schwarz	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.402	6				6	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.536	6				6	1	2				16	schwarz	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
333.4063			6		6	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.1261			5 (T13)		5	1	2		10		10	grau	230	T12		H05VV-F 3G 1,00 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.1265			5 (T23)		5	1	3				16	grau	230	T23		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
Mit Überspannungsschutz-PLUS																	
800.3932	8				8	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.3934	7				7	1	2			•	16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.3936	8				8	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
Mit Überspannungsschutz-PLUS Netz- und Frequenzfilter-PLUS																	
800.3933	6				6	1	2				16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm
800.3935	5				5	1	2			•	16	grau	230	CEE 7/7		H05VV-F 3G 1,50 mm²	440 x 44 x 47 mm



333.405



333.404



333.838



800.1260



333.537



333.536




800.1261

360° WORKSPACE



Wir kehrten mit neuen Erwartungen in das Büro nach der Pandemie zurück. Das Büro ist nicht mehr der gewohnte Arbeitsort, sondern ein Raum, in dem man sich vernetzen kann, in dem man sich konzentrieren oder aktiv arbeiten kann. Dies erfordert eine neuartige Umgebung mit flexibler Infrastruktur. Der Bedarf an sofortigem Zugang zu vielseitiger Energie und Daten sowie ergonomischem Design setzt die bestehende Infrastruktur unter neuen Druck. Wir haben unsere Bürolösungen mit Blick auf die Nachrüstung entwickelt, um die Schaffung des Büros von heute zu vereinfachen.

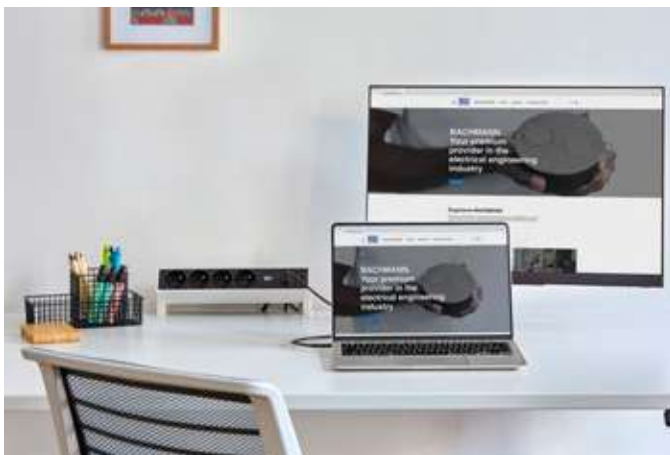

Weitere Informationen finden
Sie auf www.bachmann.com



1 Wechseln Sie zwischen dem Konferenzsystem im Büro und Ihrem eigenen Gerät mit unserer OCHNO Power Conference. Mit 4 USB-C-Anschlüssen zum Teilen und Aufladen von Inhalten und der Kompatibilität mit allen gängigen Collaboration-Tools wie Microsoft Teams, Zoom und Webex hebt OCHNO die Qualität von Meetings auf ein ganz neues Niveau.



2 In Desk-Sharing-Umgebungen ist ein einfacher und schneller Zugang zu Strom- und Datenanschlüssen von entscheidender Bedeutung. On-Desk-Lösungen, wie unser DESK 2, bieten einfachen Zugang.

3 Kabelmanagement für den modernen, aufgeräumten Arbeitsplatz: Design trifft auf effizientes Laden mit LOOP IN CHARGE.

4 Funktional, schön und zuverlässig – unsere verdeckte Steckdosenleiste CONI ist nicht umsonst eines unserer beliebtesten Produkte. Der Mechanismus und der Deckel verbergen Ihre personalisierte Steckdosenleiste in Ihrem Möbelstück und bilden im geschlossenen Zustand eine nahtlose Oberfläche.

Notes



 **Bachmann Sales GmbH & Co. KG**
Ernstthalenstr. 33
70565 Stuttgart | Deutschland

 +49 711 86602-0

 +49 711 86602-34

 info@bachmann.com

 www.bachmann.com