



ZERTIFIZIERT
NACH
A1

ARM-IoT
INSIDE

x86-PC
INSIDE

PCAP
TOUCH

FORTEC
ELEKTRONIK AG

BLO-Line®

Information & Vergleich

OUR GLOBAL
COMPETENCE
CENTERS



Vorbeugender Brandschutz schafft Sicherheit

Bei der Errichtung und der Ausstattung von Gebäuden sind Überlegungen zum vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz notwendig. Insbesondere öffentliche Bereiche in Gebäuden, die teilweise auch als Fluchtwege gekennzeichnet sind, müssen im Brandfall begehbar bleiben. Brennbar und rauchgasentwickelnde Materialien dürfen in diesen Bereichen nicht verbaut oder installiert werden.

Die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes stehen oftmals der Anforderung entgegen, Bildschirme in öffentlichen Bereichen von Gebäuden zu installieren. Besucherleitsysteme, Gast- oder Mitarbeiterinformationssysteme oder Werbung sind nur einige der Anwendungen in Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Meistens sind die Orte, an denen Bildschirme installiert werden sollen, auch Teil der gekennzeichneten Fluchtwege. Brandschutzvorschriften verhindern dann die Installation solcher Geräte, die mutmaßlich zur Brandlast und zur Rauchgasentwicklung beitragen.

BLO-Line® und POS-BLO Monitore: Sicherheit geht vor

Die Distec GmbH bietet Brandlast optimierte, zertifizierte Monitore für den öffentlichen Raum in zwei verschiedenen Brandschutzklassen an. Unser Unternehmen entwickelt und fertigt seit mehr als zwanzig

Jahren industrielle Monitore und Anzeigelösungen. Es wurde eine Monitor-Serie entwickelt, die speziell hinsichtlich des Brandverhaltens und der Rauchgasentwicklung optimiert ist. Alle Kunststoffteile, Klebebänder und sonstige brennbaren Teile wurden so weit wie möglich eliminiert. Das Gehäuse wird vollständig aus Metall gefertigt.

Die europäische Norm DIN EN13501-1 ist ein Klassifizierungssystem für das Brandverhalten von Bauprodukten mit zusätzlicher Berücksichtigung der Rauchgasentwicklung und des Abtropfens. In Ermangelung eines Klassifizierungssystems für elektronische Geräte werden die Monitore nach dieser Norm mit der SBI-Methode gemäß DIN EN 13823 getestet. Der notwendige Brandversuch wurde an der MFPA-Leipzig, Gesellschaft für Materialforschung und Prüfstelle für das Bauwesen, einer anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, in Anlehnung an die oben genannten Normen durchgeführt und die Ergebnisse von einem unabhängigen Gutachter bestätigt. Mit den erfolgten Brandversuchen kann die Distec Brandschutz-Monitore der Klassen B-s1,d0 und A1 anbieten, was die Klassifizierung des Monitors in (A1) nicht brennbar bzw. (B) schwer entflammbar, (s1) keine bzw. kaum Rauchgasentwicklung und (d0) kein Abtropfen ermöglicht.

Die Distec ist Fördermitglied im Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V..



BLO-Line® 46 Monitor
Rückseite

Fördermitglied im  Distec ist Fördermitglied im Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V.

Besuchen Sie uns im Internet:
www.brandschutzmonitore.de

Einordnung in Brandschutzklassen

| Deutsche bauaufsichtliche Benennung | Zusatzanforderungen | | Baustoffklasse DIN EN 13501-1 | Baustoffklasse DIN 4102-1 (Deutschland) |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| | keine Rauch- entwicklung | kein brennendes Abtropfen/Abfallen | | |
| nicht brennbar (ohne Anteile von brennbaren Baustoffen) | X | X | A1 | A1 |
| nicht brennbar (mit Anteilen von brennbaren Baustoffen) | X | X | A2-s1 d0 | A2 |
| schwer entflammbar | X | X | B,C - s1 d0 | B1 |
| | | X | A2, B, C - s2 d0 | |
| | | X | A2, B, C - s3 d0 | |
| | X | | A2, B, C - s1 d1 | |
| | X | | A2, B, C - s1 d2 | |
| | | | A2, B, C - s3 d2 | |
| normal entflammbar | X | X | D - s1 d0 | B2 |
| | | X | D - s2 d0 | |
| | | X | D - s3 d0 | |
| | X | | D - s1 d2 | |
| | | | D - s2 d2 | |
| | | | D - s3 d2 | |
| | | X | E | |
| | | | E - d2 | |
| leicht entflammbar | | | F | B3 |



VERGLEICH
Europäische und
Deutsche Norm



Hinweis:
Grundsätzlich lassen sich Elektrogeräte und damit auch unsere Monitore nicht nach der Norm DIN EN 13501-1 für Baustoffe klassifizieren. Da eine entsprechende Norm für Elektrogeräte nicht vorliegt, wurde der Brandversuch in Anlehnung an die DIN EN 13501-1 vorgenommen, um die Basis für eine Vergleichbarkeit zu Bauprodukten zu schaffen.

Übersicht Brandschutzmonitore Distec GmbH

| Brandschutzklasse (DIN EN13501-1) | A1 | B-s1, d0 |
|--|----|----------|
| nicht brennbar | X | – |
| schwer entflammbar | – | X |
| keine/kaum Rauchgasentwicklung | X | X |
| kein Abtropfen brennbarer Teile | X | X |
| Brandschutzglas | X | X |
| integrierte Thermosicherung | X | X |
| Brandlastzertifikat | X | X |
| Löschkapsel (optional) | X | – |
| PCAP Touch, 10 Touchpoints | X | – |
| 24" Bildschirmdiagonale | X | – |
| 31.5" Bildschirmdiagonale | X | X |
| 42" Bildschirmdiagonale | X | X |
| 46" Bildschirmdiagonale | X | X |
| 54.6" Bildschirmdiagonale | X | X |
| 64.5" Bildschirmdiagonale | X | – |
| PME (1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x Audio Line out, 1 x USB Remote) | X | X |
| IQ (PC: Intel® Atom™ x7-E3950 Quad-Core (4x 1.6/2.0 GHz), RAM: 8 GB DDR3L, Storage: min. 128 GB M.2 SATA/ Interfaces: 1 x DP, 1 x HDMI, 2x Ethernet RJ45, 4x USB 3.0) | X | – |
| IQ (PC: Intel® Celeron® J3455 (1,5GHz/2,3GHz), RAM: 4 GB DDR3L, Storage: min. 120 GB mSATA/ Interfaces: 2 x Gigabit LAN, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RS232/422/485) | – | X |
| VideoPoster (1 x LAN, 2 x USB, 1 x HDMI in, 1 x Line out, 1 x microSD Card slot/ Media player: MPEG-4 (H.264), FVL, AVI, jpeg, tiff, png, pdf, bmp/ XML play list, Content update via Content server (HTTP protocol), FTP server oder USB-Anschluss) | X | – |
| IoT (Raspberry® PI CM3 Ind. ARM-PC mit Raspbian OS; 1 x LAN, 1 x Audio line out, 1 xmicro SD-Slot, 2x USB2.0, 1x HDMI-in) | X | – |



Was ist der Unterschied zwischen den BLO-Line® Monitoren der Brandschutzklasse A1 und den POS-Line BLO Monitoren der Brandschutzklasse B-s1, d0?

Die Monitor-Serie BLO-Line® erreicht die Brandschutzklasse A1 (nicht brennbar, keine Rauchentwicklung, kein brennendes Abfallen/ Abtropfen) nach DIN EN13501-1 während die POS-Line BLO Monitore die Brandschutzklasse B-s1, d0 (schwer entflammbar, keine Rauchgasentwicklung und kein brennendes Abtropfen) erreichen. Die POS-Line BLO Monitore verfügen über eine VESA Halterung. Für die BLO-Line® Monitore ist eine Wandmontage mit einer im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung erforderlich.

Die POS-Line BLO Monitore sind in den Größen von 31,5" bis 54,6" erhältlich. Die BLO-Line® Monitore sind in den Größen von 24" bis 64,5" erhältlich. Eine Touch-Version ist nur für die BLO-Line® verfügbar. Diese ist in den Größen von 24" bis 54,6" erhältlich. Exklusiv für die BLO-Line® ist optional eine integrierte Löschkapsel erhältlich. Die POS-Line BLO Monitore sind mit unserer Videokarte PME und mit einem integrierten IQ Atom PC erhältlich. Die BLO-Line® Monitore sind ebenso mit unserer Videokarte PME und integriertem IQ Atom PC erhältlich und darüber hinaus auch mit unserer IoT-Lösung mit Raspberry Compute Module und unserem VideoPoster.



BLO-Line® zertifiziert nach A1

Die BLO-Line® Serie ist nach Brandschutzklasse A1 zertifiziert und entspricht den einschlägigen Brandschutzbestimmungen. Zusätzlich können die neuen Monitore optional mit einer Feuerlöschpatrone sowie einem 10-Finger PCAP Touch-Sensor ausgestattet werden. Dies prädestiniert die Linie für die Anzeige von Informationen in Bereichen mit hohen Brandschutzbestimmungen in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Flughäfen und öffentlichen Bereichen von Gebäuden. Sie sind als einfache Monitore oder als eigenständiges System mit integriertem PC erhältlich. Für die BLO-Line® Monitore sind keine teuren und schweren feuerfesten Gehäuse erforderlich. Dies macht sie kostengünstig, dank der integrierten Wandhalterung einfach zu montieren und zu handhaben. Jeder Monitor wird mit einem Zertifikat für die Brandschutzklasse A1 geliefert.



| Brandschutzklasse (DIN EN13501-1) A1 | 24 | 31.5 | 42 | 46 | 54.6 | 64.5 |
|--|----|------|----|----|------|------|
| Brandschutzglas | X | X | X | X | X | X |
| Integrierte Temperaturüberwachung | X | X | X | X | X | X |
| Brandlast-Zertifikat | X | X | X | X | X | X |
| Löschpatrone (optional) | X | X | X | X | X | X |
| Touchscreen PCAP, 10 Touchpunkte | X | X | X | X | X | X |
| PME (1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x Audio Line out, 1 x USB Remote) | X | X | X | X | X | X |
| IQ (PC: Intel® Atom™ x7-E3950 Quad-Core (4x 1.6/2.0 GHz), RAM: 8 GB DDR3L, Storage: min. 128 GB M.2 SATA/ Interfaces: 1 x DP, 1 x HDMI, 2x Ethernet RJ45, 4x USB 3.0) | X | X | X | X | X | X |
| VideoPoster (1 x LAN, 2 x USB, 1 x HDMI in, 1 x Line out, 1 x microSD Card slot/ Media player: MPEG-4 (H.264), FVL, AVI, jpeg, tiff, png, pdf, bmp/ XML play list, Content update via Content server (HTTP protocol), FTP server oder USB-Anschluss) | X | X | X | X | X | X |
| IoT (Raspberry® PI CM3 Ind. ARM-PC mit Raspbian OS (optionally); 1 x LAN, 1 x Audio line out, 1 x micro SD-Slot, 2x USB2.0 , 1x HDMI-in) | X | X | X | X | X | X |



POS-Line BLO zertifiziert nach B-s1,d0

| Brandschutzklasse (DIN EN13501-1) B-s1,d0 | 31.5 | 42 | 46 | 54.6 |
|---|------|----|----|------|
| Brandschutzglas | X | X | X | X |
| Integrierte Temperaturüberwachung | X | X | X | X |
| Brandlast-Zertifikat | X | X | X | X |
| PME (1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x Audio Line out, 1 x USB Remote) | X | X | X | X |
| IQ IQ (PC: Intel® Celeron® J3455 (1,5GHz/2,3GHz), RAM: 4 GB DDR3L, Storage: min. 120 GB mSATA/ Interfaces: 2 x Gigabit LAN, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RS232/422/485) | X | X | X | X |



FAQ BLO-Line® zertifiziert nach A1

Kann der BLO-Line® A1 nach vorne geneigt aufgehängt werden?

Zur Einhaltung der Brandschutzklasse A1 nach DIN EN13501-1 muss dieser Monitor direkt und plan auf einer Wand montiert werden, sodass Flammen im Brandfall nicht hinter den Monitor gelangen.

Kann der BLO-Line® A1 von der Decke abgehängt werden?

Zur Einhaltung der Brandschutzklasse A1 nach DIN EN13501-1 muss dieser Monitor direkt und plan auf einer Wand montiert werden, sodass Flammen im Brandfall nicht hinter den Monitor gelangen.

Wie wird der Monitor angeschlossen?

Grundsätzlich ist die beste Lösung für den Brandschutz, die Anschlüsse hinter dem Monitor zu platzieren. Stromanschluss und Internetzugang werden so vom Monitor mit abgedeckt und geschützt. Für Fälle, in denen das aus baulichen Gründen nicht möglich ist, bietet Distec mit der Option Kabelkanal eine Möglichkeit, die Anschlüsse auch von außerhalb zum Monitor zu führen.

Wie lang ist der Kabelkanalanschluss, der aus dem Gehäuse herausragt?

Der Kabelkanalanschluss, der aus dem Monitor herausragt hat eine Länge von 100,5 mm und dient dem Anschluss eines feuerfesten Kabelkanals. Der Kabelkanal wird über den Anschluss am Monitor bis direkt an den Monitor heran installiert.

Hat der BLO-Line® A1 eine IP-Klassifizierung?

Der Monitor wird bündig an einer Wand montiert und hat keine Schlitze oder Öffnungen im montierten Zustand. Es ist davon auszugehen, dass er im montierten Zustand die Schutzklasse IP 40 oder höher erreicht.

Sind die BLO-Line® Monitore Vandalismus geschützt?

Die Monitore besitzen ein robustes Metallgehäuse sowie ein 6,5 mm (mit Touch) bzw. 7 mm (ohne Touch) starkes Brandschutzglas, sodass die Monitore gegen grobe äußere Einflüsse geschützt sind. Weiterhin ist er durch jeweils zwei Sicherungsschrauben gegen ungewolltes Aushängen geschützt.

Gibt es für die BLO-Line® Monitore ein WLAN-Interface?

Bei den Geräten mit IQ- und IoT-Lösung lässt sich optional ein WLAN- oder LTE-Stick an einer der vorhandenen USB-Schnittstellen anstecken.

Können die BLO-Line® A1 Monitore gegen Diebstahl geschützt werden?

Die Monitore werden durch Sicherungsschrauben gegen Diebstahl geschützt, sodass es nicht möglich ist die Monitore ohne weiteres aus der Halterung zu entfernen.

Kann man das Gerät auch Outdoor aufhängen?

Das Gerät besitzt keinen erhöhten IP-Schutz und kann daher nicht in Außenbereich aufgehängt werden.

Kann man die Kabeldurchführung zur Montage von externen Sensoren verwenden?

Welche Kabel durch die Kabeldurchführung geführt werden können, liegt im Ermessen des Kunden.

Auf welcher Seite des Monitors befindet sich bei der BLO-Line® die Position des Kabelkanalanschlusses?

Der Kabelkanalanschluss befindet sich immer auf der Unterseite der Monitore. Ausnahme ist hierbei nur die Version in 54.6". Diese kann auch mit Kabelkanalanschluss an der Oberseite ausgeliefert werden.



Wie hoch ist der Installationsaufwand zum Vergleich einer Brandschutzeinhausung?

Der BLO-Line® A1 wird komplett mit einer Wandhalterung geliefert, mit der der Monitor bündig mit der Wand abschließt. Diese Wandhalterung muss lediglich befestigt, der Monitor eingehängt und mit den Sicherungsschrauben gegen Diebstahl gesichert werden. Hierbei entsteht ein geringer Aufwand, vergleichbar mit der Installation eines Fernsehers aus dem Consumerbereich. Bei einer Brandschutzeinhausung hingegen entsteht ein erheblicher Aufwand für die Installation eines Monitors. Dies ist bedingt durch den aufwändigen Zusammenbau und die Installation der verschiedenen Einzelteile, die teilweise sogar verklebt werden müssen, durch das viel höhere Gewicht der Monitoreinhausung und natürlich dadurch, dass ebenso ein Monitor mit Halterung in die Einhausung eingebaut werden muss.

Welche Schraubengröße kann für die Wandhalterung der BLO-Line® verwendet werden?

Der Durchmesser der Bohrungen zur Befestigung der Wandhalterung beträgt für die Größen 24“ bis 46“ 5 mm und für die Größen 54,6“ bis 64,5“ 9 mm. Der Kunde muss je nachdem, wie die Wand beschaffen ist, eine geeignete Befestigung wählen.

Ab welcher Diagonale sind die Monitore von oben bzw. von unten aufklappbar?

Die Monitore der BLO-Line® sind von 24“ bis einschließlich 42“ von unten aufklappbar und von 46“ bis 64.5“ von oben aufklappbar. Genauere Informationen zur Montage finden Sie auch in unserer Montageanleitung, die Sie auf unserer Homepage distec.de finden.

Ist das Gerät F90 tauglich?

Die Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90 werden nach der bisherigen deutschen Norm DIN4102 geprüft. Hierbei steht der Kennbuchstabe F für Wände, Decken, aber auch Brandschutzverglasung mit schirmender Wirkung. Die Kennzahl hinter diesem Kennbuchstaben bedeutet, dass das Bauteil bspw. mindestens 30 min seine Funktion erfüllt. Unsere Geräte werden nach der europäischen Norm für Bauprodukte DIN EN13501-1 geprüft. Hierbei wird die Brandlast bewertet, also das Brandverhalten, die Rauchgasentwicklung und brennendes Abfallen/ Abtropfen. Dies ist ein anderes Prüfverfahren, bei dem nicht der Funktionserhalt bewertet wird, sondern die Gefahr, die im Brandfall von dem Gerät ausgeht. Ein Brandschutzglas verwenden wir trotzdem. Dieses erfüllt bei den BLO-Line® Monitoren ohne Touch die Klasse E30 (Raumabschluss) nach DIN EN13501-1 und bei denen mit Touch EW30 (Raumabschluss mit zusätzlicher Strahlungsminderung).

Entscheidungen, vor dem Einkauf der BLO-Line® zu treffen

AUSRICHTUNG


Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob der Monitor in Portrait- oder Landscape-Modus installiert werden soll. Preislich sind beide Ausführungen gleich. Die Konstruktion ist für die jeweilige Montageart angepasst (hier Frontansicht Montageplatte).

ANSCHLÜSSE KABEL


Der Monitor wird so auf der Montageplatte befestigt, dass die Steckdosen/ Anschlüsse im Bereich der Aussparung in der Wandhalterung liegen. Falls dies nicht möglich ist, können Sie unseren optionalen Kabelkanalanschluss passend für die jeweilige Bildschirmdiagonale bestellen. Damit haben Sie die Möglichkeit, bis zum Monitor einen feuerfesten Kabelkanal zu montieren und darin die benötigten Kabel, zum Beispiel für Strom oder Videosignale, bis in den Monitor hinein zu verlegen. Der Kabelkanalanschluss ist 47 mm breit, 100.5 mm lang und 30 mm tief. Die Position variiert je nach Größe im Format Landscape. Ein passender brandschutzgeeigneter Kabelkanal bis zu Ihrer Anschlussmöglichkeit sollte so gewählt werden, dass er unseren Kabelkanal abdeckt. Sie finden die Bemaßungen der Aussparungen, des Kabelkanalanschlusses und des Monitors in den Zeichnungen der jeweiligen Bildschirmdiagonale auf unserer Homepage im Downloadbereich.

<https://www.distec.de/service/downloads/monitore-downloads/>

LANDSCAPE/ QUERFORMAT




BLO-Line® 24 - 42 Landscape

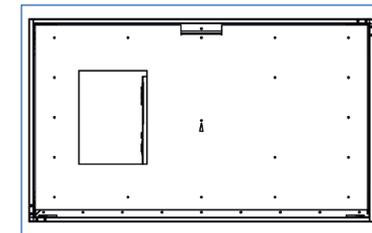


BLO-Line® 46 - 64.5 Landscape

PORTRAIT/ HOCHFORMAT



BLO-Line® 24 - 42 Portrait



BLO-Line® 46 -64.5 Portrait



Unser Firmennetzwerk unterstützt Sie weltweit mit Büros in Deutschland, Österreich, der Schweiz, UK und den USA. Für weiterführende Informationen kontaktieren sie bitte:

Kontakt

Headquarters

Germany



FORTEC Elektronik AG
Augsburger Str. 2b
82110 Germering

Phone: +49 89 894450-0
E-Mail: info@fortecag.de
Internet: www.fortecag.de

Fortec Group Members

Austria



Distec GmbH
Office Vienna
Nuschingasse 12
1230 Wien

Phone: +43 1 8673492-0
E-Mail: info@distec.de
Internet: www.distec.de

Germany



Distec GmbH
Augsburger Str. 2b
82110 Germering

Phone: +49 89 894363-0
E-Mail: info@distec.de
Internet: www.distec.de

Switzerland



ALTRAC AG
Bahnhofstraße 3
5436 Würenlos

Phone: +41 44 7446111
E-Mail: info@altrac.ch
Internet: www.altrac.ch

United Kingdom



Display Technology Ltd.
Osprey House, 1 Osprey Court
Hinchingsbrooke Business Park
Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 6FN

Phone: +44 1480 411600
E-Mail: info@displaytechnology.co.uk
Internet: www.displaytechnology.co.uk

USA



Apollo Display Technologies, Corp.
87 Raynor Avenue,
Unit 1 Ronkonkoma,
NY 11779

Phone: +1 631 5804360
E-Mail: info@apollodisplays.com
Internet: www.apollodisplays.com