

ergotron®

moving you forward

HX **Wand-Monitorarm**

- Ermöglicht bequemes Arbeiten und schont Augen, Rücken und Nacken
- Justierung des Bildschirms mit leichter Berührung, dank Constant Force™-Technologie
- Schafft Platz in engen Räumen, da der Arm zusammengelegt werden kann, wenn er nicht benutzt wird
- Erfüllt den Bewegungs-Test von Ergotron mit 10.000 Zyklen, und garantiert jahrelange, zuverlässige Höhenverstellung
- 10 Jahre Garantie




SCHLANKES NEUARTIGES STÄNDERDESIGN



Verleihen Sie Ihrem(n) Monitor(en) Flexibilität und überlegene Ergonomie, mit dem HX-Wand-Monitorarm. Der Zweifach- bzw. Dreifach-Scharnierbügel wird direkt am Arm befestigt, um zwei 32"- oder drei 24"-Monitore zu tragen, und verfügt über einen Griff zur einfachen Ausrichtung. Ihr Monitor wird durch einen Drehanschlag, der den Bereich auf 180° begrenzt, in Ihrem Arbeitsbereich gehalten.

HX-Wand-Monitorarm

HX-WAND-DUAL-MONITORARM

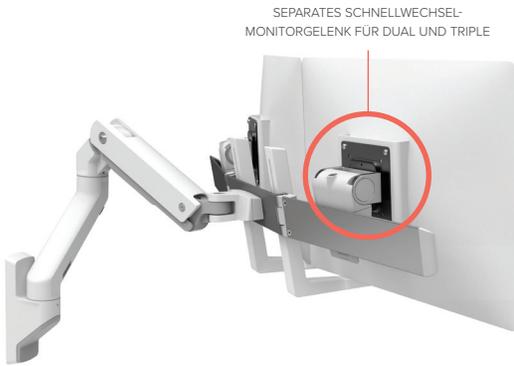

HX WAND-DOPPEL-MONITORARM MIT BÜGEL-KIT FÜR DREI MONITORE



Große, extrabreite oder gewölbte Monitore erfreuen sich bei Gamern und Büroanwendern immer größerer Beliebtheit. Unsere beliebten HX-Tisch- und Wand-Monitorarme wurden mit einem neuen Kippgelenk ausgestattet, um Monitore mit einer Tiefe von 6–12" (15,2–30,4 cm) zu unterstützen.
HX-HEAVY-DUTY-KIPPGelenK 98-540-216



< KABELFÜHRUNG UNTER DEM ARM, DADURCH NICHT IM WEG



GRIF FÜR EINFACHE POSITIONIERUNG DER MONITORE >



HX-Wand-Monitorarm



HX-WAND-DUAL-MONITORARM



HX-Triple-Monitorbügel-Kit

Artikel # Farbe	45-478-216 weiß	45-479-216 weiß	98-009-216 weiß
Inklusive	HX-Arm, Verlängerung, Monitorgelenk, Wandhalterung und Befestigungsmaterial	HX-Arm, Verlängerung, Gelenkbügel, 2 Monitorschwenkgelenke, Griff, Wandhalterung und Befestigungsmaterial	3 Monitorschwenkgelenke, dreifacher Scharnierbügel und Griff (erfordert separat erhältlichen HX-Arm für einen oder zwei Monitore)
Typische LCD-Größe	≤ 49"	≤ 32"	≤ 26"

BILDSCHIRMGRÖÖE KANN ABWEICHEN. ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE BILDSCHIRMDIAGONALE. BILDSCHIRMGRÖÖE FÜR DEN HX MONITORARM KANN VORGESCHRIEBENE GRÖÖSENANGABE ÜBERSCHREITEN, SOLANGE DAS MAXIMALE GEWICHT DES BILDSCHIRMS NICHT ÜBERSCHRITTEN WIRD.

Tragkraft	20–42 lbs pro Monitor; verwenden Sie das HX-Schwenk-Zubehör 98-540-216 für Monitortiefen > 15 cm und Gewichte > 12,7 kg	2,3 à 8,0 kg pro Monitor	1,0–4,6 kg pro Monitor
Höhenverstellung	29,2 cm		
Neigen	Schnellkupplung für Monitor nur bei Dual und Triple +70° / +5°		
Auszug	360°		
Drehung der Basis	180°		
VESA	VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (100 × 100 mm und 75 × 75 mm Lochmuster); HX Single beinhaltet auch 200 × 200 mm		
Auszug	≤ 63 cm	≤ 62,2 cm	≤ 62,2 cm
Versandgewicht	6,3 kg	10,4 kg	8,7 kg
Versandabmessungen	30,5 × 48,8 × 17,8 cm	40,6 × 47,8 × 19,0 cm	47,0 × 70,6 × 19,6 cm
Herstellergarantie	10 Jahre		
Pro-Installation als Option	SRVC-PI-01	SRVC-PI-02	SRVC-PI-02

